TS Industriale

daN 100 ÷ 300

BP FA

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

VSO
Fascia e nucleo:
termoplastico
75 Shore D

Temperatura di lavoro:
da -40 a +180°C
per brevi periodi +200°C

HOUSING

Material:
pressed steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

VSO
Tread e Centre:
heat resistant technopolymer
75 Shore D

Temperature range:
from -40 to +180°C
for a short time +200°C

VSO

+180°C

-40°C

mm									
80	30		105 x 85	80 x 60	9	43	108	100
100	35		105 x 85	80 x 60	9	40	128	150
125	40		105 x 85	80 x 60	9	40	155	200
125	40		140 x 110	105 x 80/75	11	55	165	300
160	40		140 x 110	105 x 80/75	11	55	200	300
200	50		140 x 110	105 x 80/75	11	55	240	300

TSZ7 VSO 080/30 P2	TSZ7 VSO 080/30 P2 BP	TSZ7 VSO 080/30 P2 FA
TSZ7 VSO 100/35 P2	TSZ7 VSO 100/35 P2 BP	TSZ7 VSO 100/35 P2 FA
TSZ7 VSO 125/40 P2	TSZ7 VSO 125/40 P2 BP	TSZ7 VSO 125/40 P2 FA
TSZ7 VSO 125/40 P3	TSZ7 VSO 125/40 P3 BP	TSZ7 VSO 125/40 P3 FA
TSZ7 VSO 160/40 P3	TSZ7 VSO 160/40 P3 BP	TSZ7 VSO 160/40 P3 FA
TSZ7 VSO 200/50 P3	TSZ7 VSO 200/50 P3 BP	TSZ7 VSO 200/50 P3 FA

Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used in high temperature areas.

Normative:
EN 12532 - ISO 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Utilizzo:
Le ruote "VSO" sono utilizzabili sia in ambienti umidi che secchi.

Use:
"VSO" wheels may be used either in wet or dry environments.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

TS Industriale

daN 100 ÷ 150

FA

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
zincata

RUOTA

TSG
Fascia e nucleo:
resina speciale Termotex®
85 Shore D

Temperatura di lavoro:
da -40 a +280°C

HOUSING

Material:
pressed steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
zinc-chromatised

WHEEL

TSG
Tread e Centre:
special heat resistant resin Termotex®
85 Shore D

Temperature range:
from -40 to +280°C

TSG

+280°C

-40°C

mm									daN			
80	35		105 x 85	80 x 60	9	43	103	100	TSZ7 TSG 080/35 P2 H103	-	-
80	35		105 x 85	80 x 60	9	43	108	100	TSZ7 TSG 080/35 P2	TSZ7 TSG 080/35 P2 FA	-
100	35		105 x 85	80 x 60	9	40	128	125	TSZ7 TSG 100/35 P2	TSZ7 TSG 100/35 P2 FA	-
125	35		105 x 85	80 x 60	9	40	155	150	TSZ7 TSG 125/35 P2	TSZ7 TSG 125/35 P2 FA	-

mm						daN			
80	35		12 ●	43	107	100	-	-	TSZ7 TSG 080/35 F0-12 ●
100	35		12 ●	40	127	125	-	-	TSZ7 TSG 100/35 F0-12 ●
125	35		12 ●	40	154	150	-	-	TSZ7 TSG 125/35 F0-12 ●

Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used in high temperature areas.

Normative:
EN 12532 - ISO 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Informazioni
- Su richiesta, disponibile Ø 10 mm con riduttore.

Information
- *Upon request, Ø 10 mm available with reducer.*

Utilizzo:
le ruote "TSG" sono utilizzabili in ambienti secchi e sono particolarmente indicate per i forni di panificazione.

Use:
"TSG" wheels can not be used in wet environments and they are ideal for bakery ovens.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

Termotex® è un marchio registrato della Derby Ruote.
***Termotex®** is trademark of Derby Ruote.*

TS Industriale

daN 60

FA

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
zincata

RUOTA

VAG
Fascia:
gomma termoresistente
80 Shore A
Nucleo:
termoplastico
termoresistente

Temperatura di lavoro:
da -30 a +260°C

HOUSING

Material:
pressed steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
zinc-chromatised

WHEEL

VAG
Tread:
heat resistant rubber
80 Shore A
Centre: *heat resistant technopolymer*

Temperature range:
from -30 to +260°C

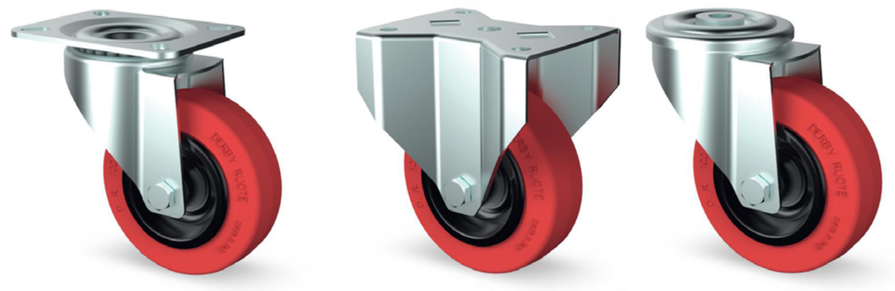

mm									daN			
VAG	100	30		105 x 85	80 x 60	9	40	128	60	TSZ7 VAG 100/30 P2	TSZ7 VAG 100/30 P2 FA	-
+260°C / -30°C	100	30		12 ●		40	127		60	-	-	TSZ7 VAG 100/30 F0-12 ●

Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used in high temperature areas.

Normative:
EN 12532 - ISO 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Informazioni
● Su richiesta, disponibile Ø 10 mm con riduttore.

Information
● *Upon request, Ø 10 mm available with reducer.*

Utilizzo:
Le ruote "VAG" sono utilizzabili sia in ambienti umidi che secchi e sono particolarmente indicate per i forni di panificazione.

Use:
"VAG" wheels may be used either in wet or dry environments and they are ideal for bakery ovens.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

TS Industriale INOX

daN 100 ÷ 300

BP FA

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio INOX

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

VSO
Fascia e nucleo:
termoplastico
75 Shore D

Temperatura di lavoro:
da -40 a +180°C
per brevi periodi +200°C

HOUSING

Material:
pressed
stainless steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

VSO
Tread e Centre:
heat resistant technopolymer
75 Shore D

Temperature range:
from -40 to +180°C
for a short time +200°C

VSO

+180°C

-40°C

mm								
80	30		105 x 85	80 x 60	9	43	108	100
100	35		105 x 85	80 x 60	9	40	128	150
125	40		105 x 85	80 x 60	9	40	155	200
125	40		140 x 110	105 x 80/75	11	55	165	300
160	40		140 x 110	105 x 80/75	11	55	200	300
200	50		140 x 110	105 x 80/75	11	55	240	300

TSX7 VSO 080/30 P2	TSX7 VSO 080/30 P2 BP	TSX7 VSO 080/30 P2 FA
TSX7 VSO 100/35 P2	TSX7 VSO 100/35 P2 BP	TSX7 VSO 100/35 P2 FA
TSX7 VSO 125/40 P2	TSX7 VSO 125/40 P2 BP	TSX7 VSO 125/40 P2 FA
TSX7 VSO 125/40 P3	TSX7 VSO 125/40 P3 BP	TSX7 VSO 125/40 P3 FA
TSX7 VSO 160/40 P3	TSX7 VSO 160/40 P3 BP	TSX7 VSO 160/40 P3 FA
TSX7 VSO 200/50 P3	TSX7 VSO 200/50 P3 BP	TSX7 VSO 200/50 P3 FA

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used in high temperature areas.

Normative:
EN 12532 - ISO 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Utilizzo:
Le ruote "VSO" sono utilizzabili sia in ambienti umidi che secchi.

Use:
"VSO" wheels may be used either in wet or dry environments.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

TS Industriale INOX

daN 100 ÷ 150

FA

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio INOX

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

TSG
Fascia e nucleo:
resina speciale Termotex®
85 Shore D

Temperatura di lavoro:
da -40 a +280°C

HOUSING

Material:
pressed
stainless steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

TSG
Tread e Centre:
special heat resistant
resin Termotex®
85 Shore D

Temperature range:
from -40 to +280°C

TSG

+280°C

-40°C

mm								daN			
80	35		105 x 85	80 x 60	9	43	103	100	TSX7 TSG 080/35 P2 H103	-	-
80	35		105 x 85	80 x 60	9	43	108	100	TSX7 TSG 080/35 P2	TSX7 TSG 080/35 P2 FA	-
100	35		105 x 85	80 x 60	9	40	128	125	TSX7 TSG 100/35 P2	TSX7 TSG 100/35 P2 FA	-
125	35		105 x 85	80 x 60	9	40	155	150	TSX7 TSG 125/35 P2	TSX7 TSG 125/35 P2 FA	-

mm						daN			
80	35		12 ●	43	107	100	-	-	TSX7 TSG 080/35 F0-12 ●
100	35		12 ●	40	127	125	-	-	TSX7 TSG 100/35 F0-12 ●
125	35		12 ●	40	154	150	-	-	TSX7 TSG 125/35 F0-12 ●

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used in high temperature areas.

Normative:
EN 12532 - ISO 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Informazioni
● Su richiesta, disponibile Ø 10 mm con riduttore.

Information
● *Upon request, Ø 10 mm available with reducer.*

Utilizzo:
le ruote "TSG" sono utilizzabili in ambienti secchi e sono particolarmente indicate per i forni di panificazione.

Use:
"TSG" wheels can not be used in wet environments and they are ideal for bakery ovens.

Termotex® è un marchio registrato della Derby Ruote.
Termotex® *is trademark of Derby Ruote.*

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

TS Industriale INOX

daN 60

FA

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio INOX

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

VAG
Fascia:
gomma termoresistente
80 Shore A
Nucleo:
termoplastico
termoresistente

Temperatura di lavoro:
da -30 a +260°C

HOUSING

Material:
pressed
stainless steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

VAG
Tread:
heat resistant rubber
80 Shore A
Centre: *heat resistant*
technopolymer

Temperature range:
from -30 to +260°C

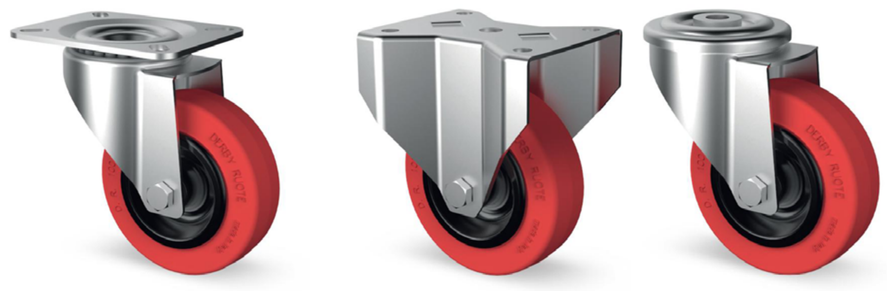

	mm								daN			
VAG	100	30		105 x 85	80 x 60	9	40	128	60	TSX7 VAG 100/30 P2	TSX7 VAG 100/30 P2 FA	-
+260°C / -30°C	100	30		12 ●		40		127	60	-	-	TSX7 VAG 100/30 F0-12 ●

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used in high temperature areas.

Normative:
EN 12532 - ISO 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Informazioni
● Su richiesta, disponibile Ø 10 mm con riduttore.

Information
● *Upon request, Ø 10 mm available with reducer.*

Utilizzo:
Le ruote "VAG" sono utilizzabili sia in ambienti umidi che secchi e sono particolarmente indicate per i forni di panificazione.

Use:
"VAG" wheels may be used either in wet or dry environments and they are ideal for bakery ovens.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.